

扫码看全景



SW955K

高效先锋 智能典范

BRAND NEW H5
全面颠覆 QUALITY
CHANGES THE WORLD
品质改变世界



销售卖点 | SELLING POINTS

● 高效节能

60变速箱，配合潍柴10升排量发动机和6吨重载型车架，全面提升承载能力；通过动力、传动、液压与之创新匹配，实现最佳的速度与力量，更高效

● 安全可靠

全液压制动，前后桥双回路独立制动、故障率低；封闭式系统，制动液压油不易被外界污染，制动元器件寿命更长，故障率更低、更可靠、更安全。


● 智能管理

远程监控锁机，更低的风险；一键服务召请，便捷的服务；智能故障诊断，排故更快速；机群联网，方便管理。

● 灵活快捷

双泵合流，按需分配，狭小空间转向更灵活；三泵合流共同作业，泵的排量更大，工作装置提升速度更快，堆料、短距离装车更快。

标准型外形尺寸(mm)

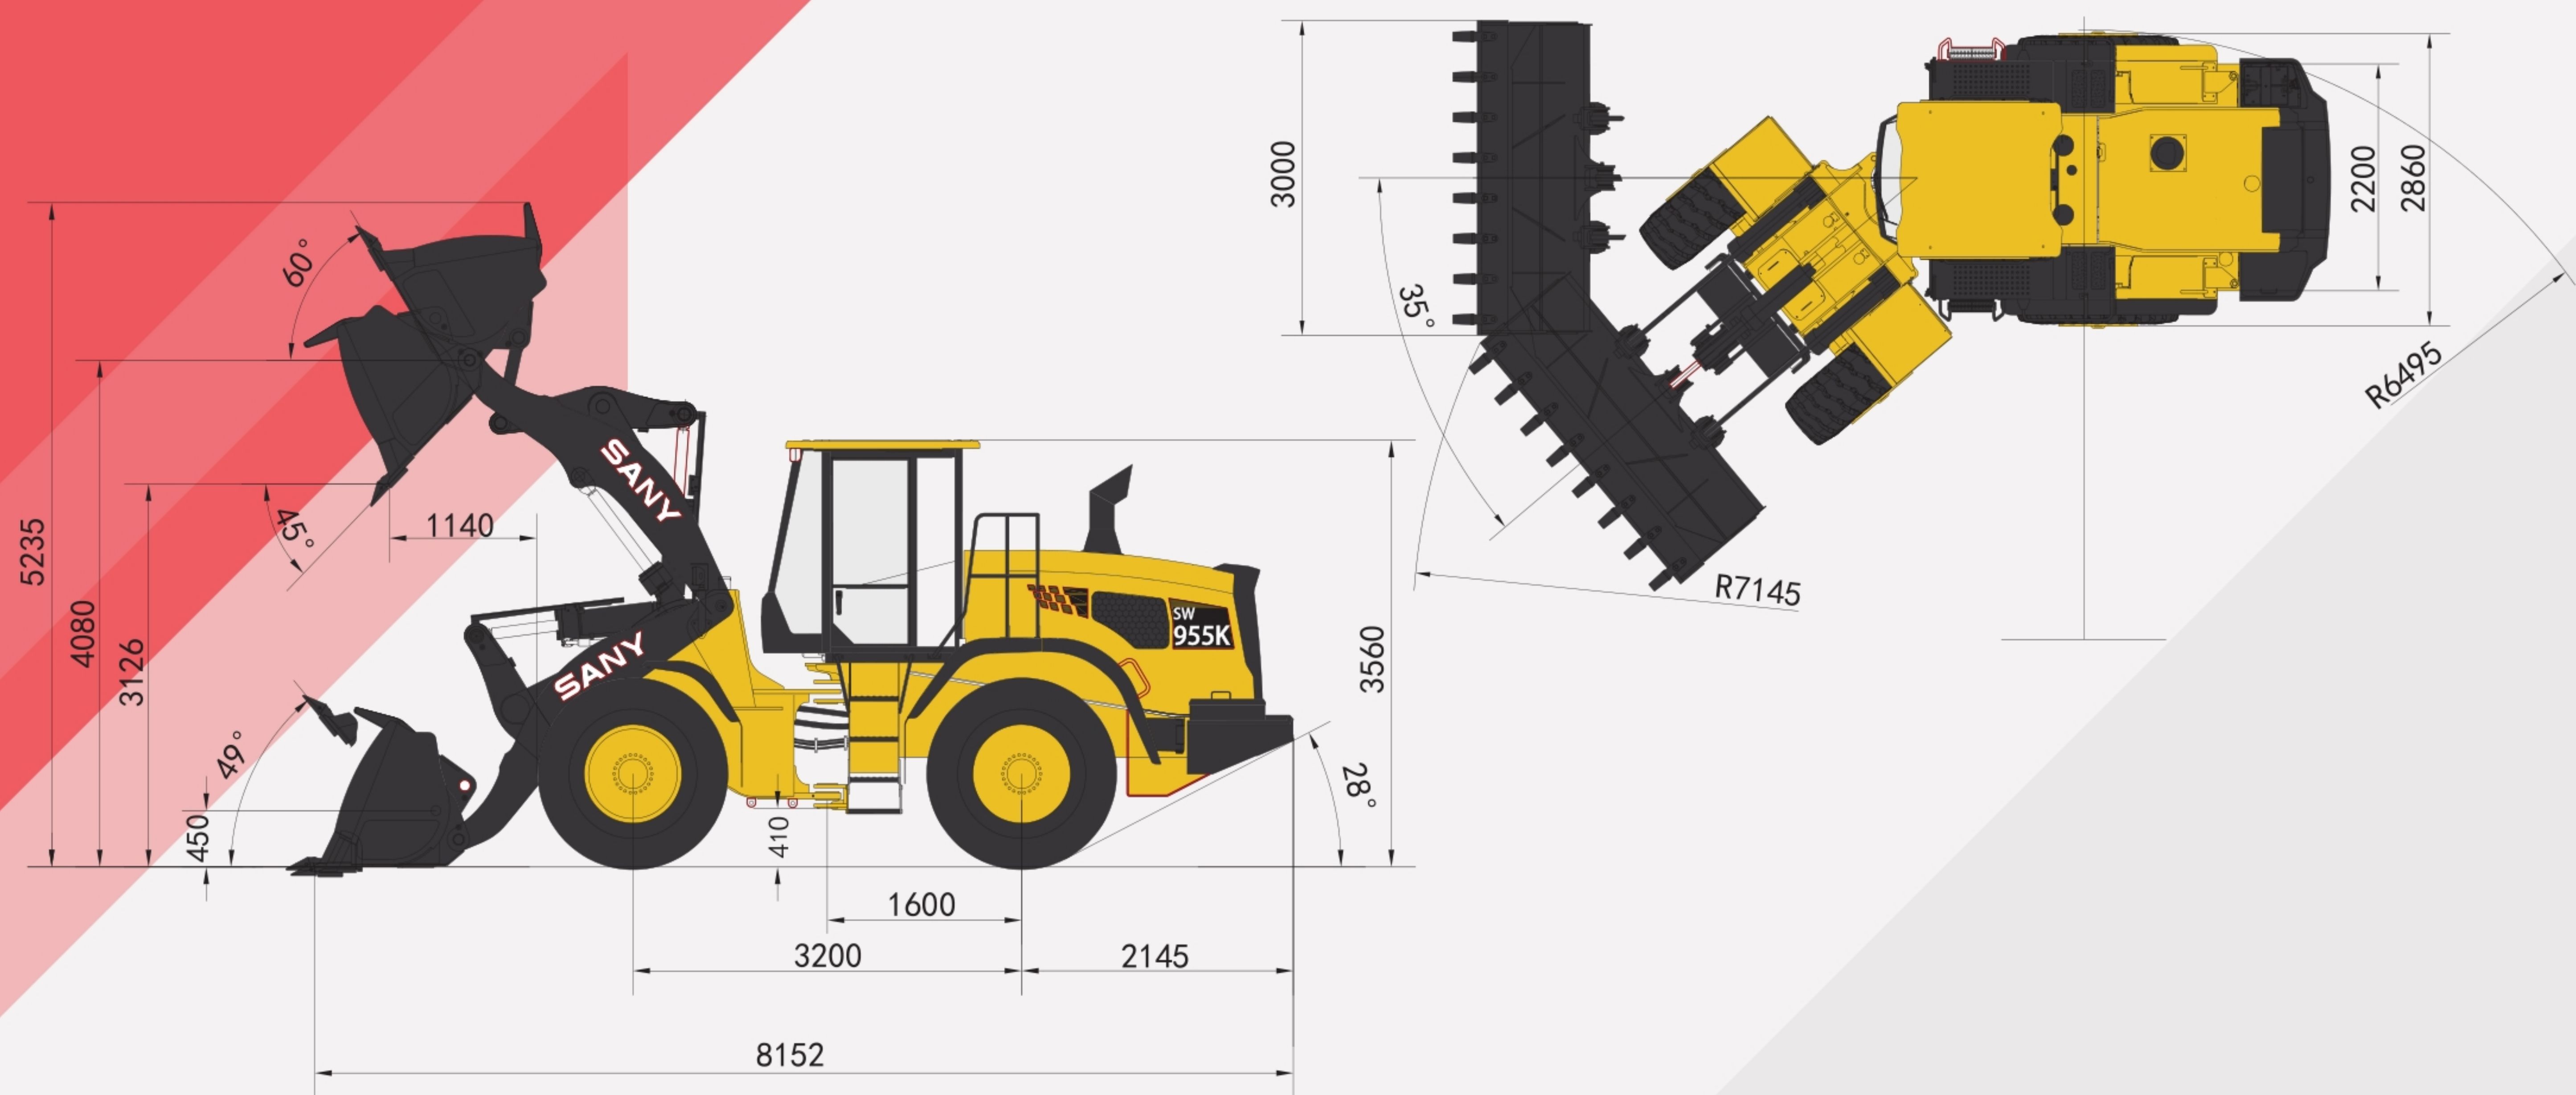

主要参数

项目 Description		标准斗 Standard Bucket	岩石斗 Rock Bucket	北美斗 North America Bucket	散料斗 Bulk material Bucket	高卸 (3.4m加长臂) High-dumping Type			单位 Unit
						标准斗 Standard Bucket	北美斗 North America Bucket	散料斗 Bulk material Bucket	
整机重量 Operating Weight		17400	18720	17470	17480	17490	17560	17570	kg
额定载荷 Rated Load		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	kg
铲斗容量 Bucket Capacity		3.0	2.7	3.2	3.5	3.0	3.2	3.5	m³
卸载高度 Dumping Height		3126	3297	3126	3001	3426	3426	3300	mm
卸载距离 Dumping Reach		1140	1005	1140	1290	1180	1180	1330	mm
最小转弯半径(铲斗外缘) Min. Turn Radius		7145	7100	7145	7250	7265	7265	7370	mm
外形尺寸 Overall Dimensions	长 L	8152	8132	7982	8282	8432	8262	8562	mm
	宽×高 W×H	2780×3560							mm
轴距 Wheel Base		3200							mm
最大牵引力 Max. Tractive Force		≥175							kN
最大掘起力 Max. Breakout Force		≥180							kN
动臂提升时间 Raising Time		≤5.4							s
三项和时间 Total Cycling Time		≤10.5							s
额定功率 Rated Power		162							kW
行驶速度 Travel Speed	前进 I 档 Forward I Gear Shift	0~13							km/h
	前进 II 档 Forward II Gear Shift	0~40							km/h
	后退 I 档 Reverse I Gear Shift	0~17							km/h
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity		300							L
液压油箱容量 Hydraulic Oil Tank Capacity		220							L



上海三一重机(股份)有限公司

中国上海市奉贤区平安镇上海三一重机产业园

邮编：201413

售后服务热线：4008-28-2318

咨询投诉电话：4008-87-9318

网址：http://www.sanygroup.com

注

由于技术不断更新，材料和技术规范如有更改，恕不另行通知。
照片上的机器可能包括附加设备。

ZJSYX1912CH(19年12月)

Printed in CHINA